




WESTAG Maße, Gewichte, Normen

Optimale Wandöffnung

Definition

Wandöffnungen sind in der DIN 18100 festgelegt, alle WESTAG-Zargen sind dementsprechend ausgelegt. Wir empfehlen Ihnen, die hier aufgeführten Wandöffnungen bei der Planung zu berücksichtigen, damit eine einfache und schnelle Montage gewährleistet ist.

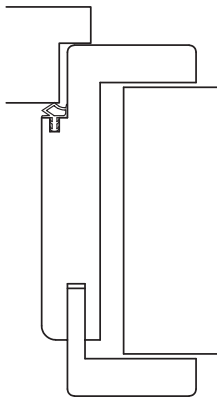


Holzzarge Mauerwerk HZ-M

Empfehlung = DIN-Maß + B 15 / H 5 mm

Wandöffnungsbreite		Türblattbreite	
DIN	Empfehlung	gefälzt	ungefälzt
635	650	610	584
760	775	735	709
885	900	860	834
1010	1025	985	959
1135	1150	1110	1084
1260	1275	1235	1209

Wandöffnungshöhe		Türblatthöhe	
DIN	Empfehlung	gefälzt	ungefälzt
2005	2010	1985	1972
2130	2135	2110	2097

Maße in mm, Wandöffnung nach DIN 18100

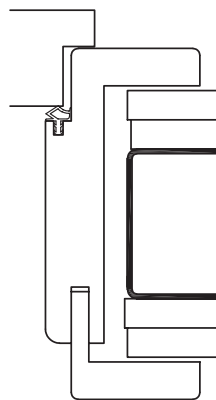


Holzzarge Leichtbauwand HZ-L

Empfehlung = DIN-Maß + B 15 / H 5 mm

Wandöffnungsbreite		Türblattbreite	
DIN	Empfehlung	gefälzt	ungefälzt
635	650	610	584
760	775	735	709
885	900	860	834
1010	1025	985	959
1135	1150	1110	1084
1260	1275	1235	1209

Wandöffnungshöhe		Türblatthöhe	
DIN	Empfehlung	gefälzt	ungefälzt
2005	2010	1985	1972
2130	2135	2110	2097

Maße in mm, Wandöffnung nach DIN 18100

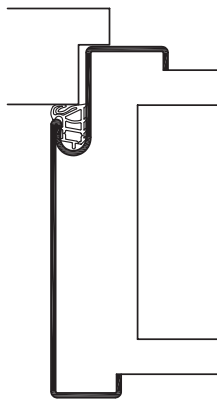


Stahlzarge Mauerwerk SZ-M

Empfehlung = DIN-Maß

Wandöffnungsbreite		Türblattbreite	
DIN	Empfehlung	gefälzt	ungefälzt
635	635	610	584
760	760	735	709
885	885	860	834
1010	1010	985	959
1135	1135	1110	1084
1260	1260	1235	1209

Wandöffnungshöhe		Türblatthöhe	
DIN	Empfehlung	gefälzt	ungefälzt
2005	2005	1985	1972
2130	2130	2110	2097

Maße in mm, Wandöffnung nach DIN 18100

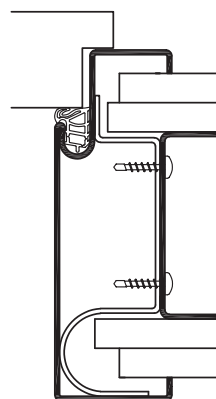


Stahlzarge Leichtbauwand SZ-L

Gleichzeitige Errichtung von Zarge-/Wand

Wandöffnungsbreite		Türblattbreite	
DIN	Empfehlung	gefälzt	ungefälzt
635	635	610	584
760	Bestellung des Türelements nach DIN-Maß	735	709
885		860	834
1010		985	959
1135		1110	1084
1260		1235	1209

Wandöffnungshöhe		Türblatthöhe	
DIN	Empfehlung	gefälzt	ungefälzt
2005		1985	1972
2130		2110	2097

Maße in mm, Wandöffnung nach DIN 18100

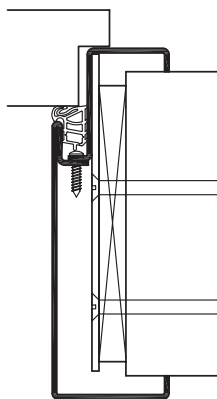


Stahlz. 2-teilig Mauerwerk SZ-M

Empfehlung = DIN-Maß

Wandöffnungsbreite		Türblattbreite	
DIN	Empfehlung	gefälzt	ungefälzt
635	635	610	584
760	760	735	709
885	885	860	834
1010	1010	985	959
1135	1135	1110	1084
1260	1260	1235	1209

Wandöffnungshöhe		Türblatthöhe	
DIN	Empfehlung	gefälzt	ungefälzt
2005	2005	1985	1972
2130	2130	2110	2097

Maße in mm, Wandöffnung nach DIN 18100

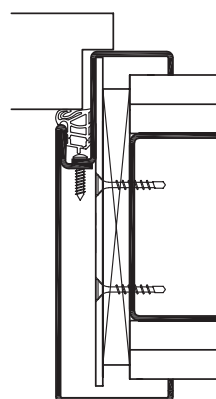

Stahlz. 2-teilig Leichtbauw. SZ-L

Empfehlung = DIN-Maß - B 10 mm

Wandöffnungsbreite		Türblattbreite	
DIN	Empfehlung	gefälzt	ungefälzt
635	625	610	584
760	750	735	709
885	875	860	834
1010	1000	985	959
1135	1125	1110	1084
1260	1250	1235	1209

Wandöffnungshöhe		Türblatthöhe	
DIN	Empfehlung	gefälzt	ungefälzt
2005	2005	1985	1972
2130	2130	2110	2097

Maße in mm, Wandöffnung nach DIN 18100